

REFERENCELISTE - STYRBAR BORINGER

Denne referenceliste indeholder kun udvalgte borer udført indenfor de seneste 5 år.

VP Villy Poulsen blev grundlagt i 1980 og har siden opbygget en stærk position inden for specialiseret jordarbejde.

I 2005 blev virksomheden opdelt, og VP Villy Poulsen NO-DIG ApS blev etableret med særligt fokus på styret underboring og andre avancerede underjordiske opgaver.

Sideløbende arbejder søstervirksomheden VP Villy Poulsen A/S med kloakrenovering. Denne virksomhed ejes og drives af Villys bror, Brian Poulsen, og fungerer som en selvstændig enhed.

Med målrettet vækst, høj faglighed og mere end 25 engagerede medarbejdere har VP Villy Poulsen NO-DIG etableret sig som en betroet samarbejdspartner på projekter i både Danmark og resten af Europa. Gennem alle år har vi udført styrbare borer.

Gennem næsten tre årtier har vi kombineret solid erfaring med den nyeste teknologi – og været med til at sætte nye standarder i branchen.

Personalet, der arbejder med styret underboring, har mange års erfaring med lange og vanskelige borer, hvor der er brugt specielt søgeudstyr.

VP Villy Poulsen NO-DIG ApS

STYRET UNDERBORING UNDER KLIT

BYGHERRE:

JAN DE NUL

HOVEDENTREPRENØR:

MT. Højgaard

UDFØRSELSTIDSPUNKT:

April-august 2024

ENTREPRISEFORM:

Underentreprenør

SØGEMETODE:

Walk-over

RØRSTØRRELSE:

Ø710

LÆNGDE:

440 meter x 2

LOKATION:

Lemvig

VP-SAGSNUMMER:

N153820

Som en del af et projekt med etablering af en havledning blev skulle der laves styret underboring fra stranden og ind på modsatte side af klitten og under vejen. Jordbunden var fuld af ler, hvilket gjorde det svært fremkommeligt. Der blev lavet 2 rør på 440 meter i Ø710. Boringen blev udført med vores 220 boremaskine



VILLY POULSEN • NO-DIG ApS

STYRET UNDERBORING FRA SNAPTUN TIL HJARNØ

BYGHERRE:

Fibia

HOVEDENTREPRENØR:

Jens Karstensen

UDFØRSELSTIDSPUNKT:

September-december 2024

ENTREPRISEFORM:

Underentreprenør

SØGEMETODE:

Paratrack

RØRSTØRRELSE:

Ø160

LÆNGDE:

1006 meter

LOKATION:

Snaptun

VP-SAGSNUMMER:


N151660

Da Hjarnø skulle forsyns med fibernet blev vi hyret ind til at lave en styret underboring fra Snaptun og over til Hjarnø.

Der blev lavet et Ø160 foringsrør, hvor vi også blæste fiberen i efterfølgende.

Boringen var 1006 meter og blev udført ved hjælp af paratrack, som blev styret af eksterne specialister.

Jordbunden bestod af noget meget genstridigt ler, der var næsten ufremkommelig, men med god tålmodighed og dygtige medarbejdere lykkedes det at lave boringen. Boreingen blev udført med vores 220/300 boremaskine.

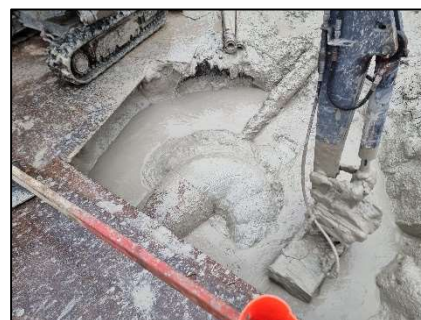

KONGEÅEN

BYGHERRE:

Energinet

HOVEDENTREPRENØR:

VP Villy Poulsen NO-DIG ApS

UDFØRSELSTIDSPUNKT:

December 2024 – marts 2025

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprenør

SØGEMETODE:

Walk over

RØRSTØRRELSE:

Ø355

LÆNGDE:

350 meter x 12stk

LOKATION:

Kongeåen, ved Gredstedbro

VP-SAGSNUMMER:

N156390

Som en del af Energinets West Coast sag med etablering af nye højspændingsforbindelse langs Jyllandsvestkyst udførte vi 12 styret underboringer under Kongeåen. Da der var en meget stram tidsplan, kørte vi i en periode med 2 boremaskiner. Boringerne blev udført med vores 60x90 og 100x120 boremaskiner.

**VP****VILLY POULSEN • NO-DIG** ApS

SKJERN Å

BYGHERRE:

Energinet

HOVEDENTREPRENØR:

VP Villy Poulsen NO-DIG ApS

UDFØRSELSTIDSPUNKT:

August 2024 – Oktober 2025
(med pause fra januar 2025-
maj 2025)

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprenør

SØGEMETODE:

Walk over

RØRSTØRRELSE:

Ø355

LÆNGDE:

960 meter x 12 stk

LOKATION:

Skjern Å

VP-SAGSNUMMER:


N155340

For at krydse Skjern Å med nye højspændingskabler var det nødvendigt med en lang styret underboring. Boringen blev udført med en boremaskine på begge sider af åren, de to boremaskiner rammer hinanden og på den måde udføres lange boringer med stor effektivitet.

Her er boringen knap 1 km.

Der blev holdt en pause på pladsen i cirka 6 måneder, da der blev akut brug for vores maskiner ved Varde ådal, hvor Energinet vurderet at der var kommet for meget vandt til at kunne grave kablerne ned som først antaget.

Boringerne blev udført med vores nye 100x120 boremaskine. Det var den første opgave den boremaskine kom på

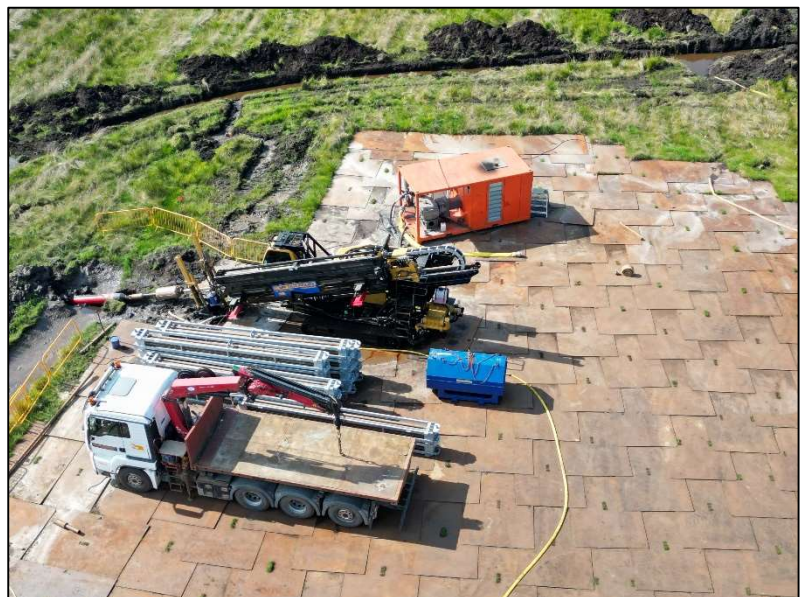

VILLY POULSEN • NO-DIG ApS

Ribe å

BYGHERRE:

Energinet

HOVEDENTREPRENØR:

VP Villy Poulsen NO-DIG

UDFØRSELSTIDSPUNKT:

Maj 2024

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

SØGEMETODE:

Walk Over

RØRSTØRRELSE:

Ø355

LÆNGDE:

590 meter x 12 stk

LOKATION:

Ribe

VP-SAGSNUMMER:

N150200

I maj måned 2024 borede vi 12 stk Ø355 forringsrør under Ribe Å. Rørene skulle bruges til højspændingskabler til Energinets West Coast sag. Opgaven blev udført med vores 100/120 boremaskine og boremuddret blev recyklet.

